LPR-kamera

Kamera til nummerpladegenkendelse

Meget præcis køretøjsidentifikation til parkeringsstyring, adgangskontrol og trafikovervågning. Kameraet forbindes via 4G LTE eller Ethernet, forsynes med 12 VDC eller PoE og styrer porten eller bommen direkte via en potentialfri relæudgang.



12 VDC / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
Strømforsyning	eller 10/100 Ethernet	Tæthedsklasse	Driftstemperatur	Relæudgang / alarmindgange

ELEKTRISK OG NETVÆRK

Strømforsyning	**12 VDC ±20 %, 2 A, eller PoE (802.3af)**
Strømforbrug	**4 W (standby); 5 W (i drift / under genkendelse)**
Netværk	**10/100 Mbps Ethernet (RJ45) eller 4G LTE Cat 4 (700–2600 MHz)**
Indgange/udgange	**1 relæudgang, 2 alarmindgange**
Port-/bomstyring	**Potentialfri relæudgang (NO og COM)**

MEKANISK OG MILJØ

Driftstemperatur	**−30 °C til +60 °C**
Tæthedsklasse	**IP67**
Montering	**Væg- eller stangmontering**
Kameratype	**LPR (nummerpladegenkendelse)**

INSTALLATION

Monteringshøjde	**1 – 2 m**
Afstand til køretøjet	**3 – 12 m**
Ethernet-kabel	**Cat5e eller Cat6 med vandtæt RJ45-stik**

ANVENDELSER

- Parkeringsstyring
- Adgangskontrol for køretøjer
- Trafikovervågning


PAKKENS INDHOLD

- PAL LPR-kamera
- Sæt med skruer og rawplugs
- Vandtæt RJ45-stik
- To mobilantenner
- Brugerdokumentation

EKSTRAUDSTYR

Stang, Monteringsbeslag til sokkel, Kabinet. Sælges separat.

TYPISK INSTALLATION

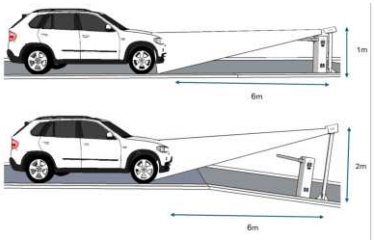

Kamera i 1 m og 2 m højde, 6 m fra køretøjet

⚠ **Forsigtig.** Brug kun de angivne strømmuligheder; forkert indgangsspænding kan beskadige enheden permanent. Enhver fysisk ændring, herunder afskæring af kablerne, gør garantien ugyldig.