LPR-Kamera

Kamera zur Kennzeichenerkennung

Hochpräzise Fahrzeugidentifikation für Parkraummanagement, Zutrittskontrolle und Verkehrsüberwachung. Die Kamera wird über 4G LTE oder Ethernet angebunden, über 12 V DC oder PoE versorgt und steuert das Tor oder die Schranke direkt über einen potenzialfreien Relaisausgang. Die Kamera nutzt einen fortschrittlichen KI-Algorithmus für eine schnelle und präzise Kennzeichenerkennung, auch bei Nacht.



12 V DC / PoE	LTE/Ethernet	IP66	–20…+70 °C	1
Stromversorgung		Schutzart	–4…+158 °F Betriebstemperatur	Relaisausgang

ELEKTRIK UND NETZWERK

Stromversorgung	**12 V DC ±5 %, 2 A, oder PoE (802.3af)**
Leistungsaufnahme	**4 W (Standby); 5 W (aktiv / Erkennung)**
Netzwerk	**10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) oder 4G LTE Cat 4**
Ausgänge	**1 Relaisausgang**
Tor-/Schrankensteuerung	**Potenzialfreier Relaisausgang (NO und COM)**

MECHANIK UND UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**–20 °C bis +70 °C (–4 °F bis +158 °F)**
Schutzart	**IP66**
Montage	**Wand- oder Mastmontage**
Kameratyp	**LPR (Kennzeichenerkennung)**
Auflösung	**8 MP (8 Megapixel)**
Artikelnummer (Europa)	**CAM1003**
Artikelnummer (USA)	**CAM1003_G**

INSTALLATION

Montagehöhe	**1–2 m (3,3–6,6 ft)**
Abstand zum Fahrzeug	**3–12 m (10–39 ft)**
Ethernet-Kabel	**Cat5e oder Cat6, mit wasserdichtem RJ45-Stecker**

ANWENDUNGEN

- Parkraummanagement
- Zufahrtskontrolle für Fahrzeuge
- Verkehrsüberwachung


LIEFERUMFANG

- PAL LPR-Kamera
- Schrauben- und Dübelset
- Wasserdichter RJ45-Stecker
- Zwei Mobilfunkantennen
- Benutzerdokumentation

OPTIONALES ZUBEHÖR

Mast, Montagehalterung mit Sockel, Gehäuse. Separat erhältlich.

TYPISCHE INSTALLATION

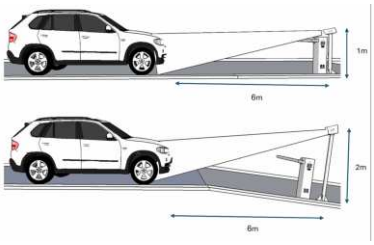

Kamera in 1 m (3,3 ft) und 2 m (6,6 ft) Höhe, 6 m (20 ft) vom Fahrzeug entfernt

⚠ **Achtung.** Verwenden Sie nur die angegebenen Stromversorgungsoptionen; eine falsche Stromversorgung kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Jede physische Veränderung, einschließlich des Abschneidens der Kabel, führt zum Erlöschen der Garantie.