LPRカメラ

ナンバープレート認識カメラ

駐車場管理、入退管理、交通監視のための高精度な車両識別。4G LTEまたはEthernetで通信し、12 VDCまたはPoEで給電され、無電圧接点リレー出力でゲートや遮断機を直接制御します。



12 VDC／PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
電源	または10/100 Ethernet	防塵・防水等級	動作温度	リレー出力／アラーム入力

電気・ネットワーク

電源	**12 VDC ±20%、2 A、またはPoE（802.3af）**
消費電力	**4 W（待機時）、5 W（動作時・認識時）**
ネットワーク	**10/100 Mbps Ethernet（RJ45）または4G LTE Cat 4（700〜2600 MHz）**
入出力	**リレー出力1、アラーム入力2**
ゲート／遮断機の制御	**無電圧接点リレー出力（NOとCOM）**

機械的仕様・環境条件

動作温度	**−30 °C〜+60 °C**
防塵・防水等級	**IP67**
取り付け	**壁面またはポール取り付け**
カメラの種類	**LPR（ナンバープレート認識）**

設置

取り付け高さ	**1 – 2 m**
車両までの距離	**3 – 12 m**
Ethernetケーブル	**Cat5eまたはCat6、防水RJ45コネクター付き**

用途

- 駐車場管理
- 車両の入退管理
- 交通監視


同梱品

- PAL LPRカメラ
- ネジ・アンカーキット
- 防水RJ45コネクター
- 携帯電話用アンテナ×2
- 取扱説明書

オプションアクセサリー

ポール、取り付けベースブラケット、ハウジング。別売り。

設置例

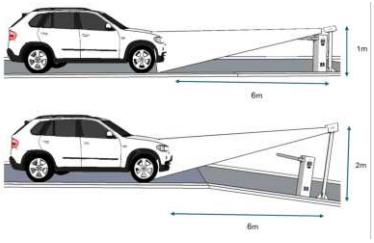

カメラの高さ1 mと2 m、車両から6 m

⚠ **注意：**指定された電源のみを使用してください。誤った電源を入力すると、機器が恒久的に損傷するおそれがあります。ケーブルの切断を含め、物理的な改造を行うと保証は無効になります。