LPR-camera

Camera voor kentekenherkenning

Zeer nauwkeurige voertuigidentificatie voor parkeerbeheer, toegangscontrole en verkeersmonitoring. De camera maakt verbinding via 4G LTE of ethernet, wordt gevoed met 12 VDC of PoE en bedient de poort of slagboom direct via een potentiaalvrije relaisuitgang.



12 VDC / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
Voeding	of 10/100 ethernet	Beschermingsklasse	Bedrijfstemperatuur	Relaisuitgang / alarmingangen

ELEKTRISCH EN NETWERK

Voeding	**12 VDC ±20%, 2 A, of PoE (802.3af)**
Stroomverbruik	**4 W (stand-by); 5 W (in bedrijf / tijdens herkenning)**
Netwerk	**10/100 Mbps ethernet (RJ45) of 4G LTE Cat 4 (700–2600 MHz)**
Ingangen/uitgangen	**1 relaisuitgang, 2 alarmingangen**
Poort-/slagboombediening	**Relaisuitgang met potentiaalvrij contact (NO en COM)**

MECHANISCH EN OMGEVING

Bedrijfstemperatuur	**−30 °C tot +60 °C**
Beschermingsklasse	**IP67**
Montage	**Wand- of paalmontage**
Cameratype	**LPR (kentekenherkenning)**

INSTALLATIE

Montagehoogte	**1 – 2 m**
Afstand tot het voertuig	**3 – 12 m**
Ethernetkabel	**Cat5e of Cat6, met waterdichte RJ45-connector**

TOEPASSINGEN

- Parkeerbeheer
- Toegangscontrole voor voertuigen
- Verkeersmonitoring


INHOUD VAN DE VERPAKKING

- PAL LPR-camera
- Set schroeven en pluggen
- Waterdichte RJ45-connector
- Twee mobiele antennes
- Gebruikersdocumentatie

OPTIONELE ACCESSOIRES

Paal, Montagebeugel voor de voet, Behuizing. Apart verkrijgbaar.

TYPISCHE INSTALLATIE

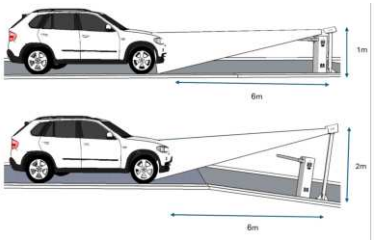

Camera op een hoogte van 1 m en 2 m, op 6 m van het voertuig

⚠ **Let op.** Gebruik alleen de opgegeven voedingsopties; een verkeerde voeding kan het apparaat blijvend beschadigen. Elke fysieke wijziging, zoals het doorknippen van kabels, doet de garantie vervallen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.