Telecamera LPR

Telecamera per il riconoscimento delle targhe

Identificazione dei veicoli ad alta precisione per la gestione dei parcheggi, il controllo accessi e il monitoraggio del traffico. La telecamera si connette tramite 4G LTE o Ethernet, è alimentata a 12 Vcc o tramite PoE e comanda direttamente il cancello o la barriera tramite un'uscita relè a contatto pulito. La telecamera utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per un riconoscimento rapido e preciso delle targhe, anche di notte.



12 Vcc / PoE
Alimentazione

LTE/Ethernet

IP66
Grado di protezione

–20…+70 °C
–4…+158 °F
Temperatura di esercizio

1
Uscita relè

ELETTRICA E RETE

Alimentazione	**12 Vcc ±5%, 2 A, oppure PoE (802.3af)**
Consumo	**4 W (standby); 5 W (attiva / riconoscimento)**
Rete	**Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) o 4G LTE Cat 4**
Uscite	**1 uscita relè**
Comando del cancello / della barriera	**Uscita relè a contatto pulito (NO e COM)**

MECCANICA E AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**Da –20 °C a +70 °C (da –4 °F a +158 °F)**
Grado di protezione	**IP66**
Montaggio	**Montaggio a parete o su palo**
Tipo di telecamera	**LPR (riconoscimento targhe)**
Risoluzione	**8 MP (8 megapixel)**
Codice prodotto (Europa)	**CAM1003**
Codice prodotto (USA)	**CAM1003_G**

INSTALLAZIONE

Altezza di montaggio	**1–2 m (3,3–6,6 ft)**
Distanza dal veicolo	**3–12 m (10–39 ft)**
Cavo Ethernet	**Cat5e o Cat6, con connettore RJ45 impermeabile**

APPLICAZIONI

- Gestione dei parcheggi
- Controllo accessi veicolari
- Monitoraggio del traffico


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecamera LPR PAL
- Kit di viti e tasselli
- Connettore RJ45 impermeabile
- Due antenne cellulari
- Documentazione per l'utente

ACCESSORI OPZIONALI

Palo, staffa con base di montaggio, custodia. Venduti separatamente.

INSTALLAZIONE TIPICA

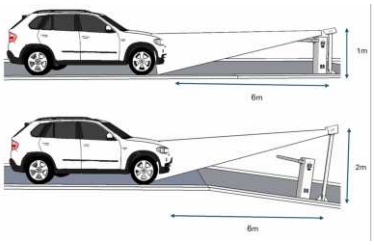

Telecamera a un'altezza di 1 m (3,3 ft) e di 2 m (6,6 ft), a 6 m (20 ft) dal veicolo

⚠ **Attenzione.** Utilizzare solo le opzioni di alimentazione indicate; un'alimentazione errata può danneggiare il dispositivo in modo permanente. Qualsiasi modifica fisica, compreso il taglio dei cavi, invalida la garanzia.