LPR-kamera

Kamera for skiltgjenkjenning

Svært nøyaktig kjøretøyidentifikasjon for parkeringsstyring, adgangskontroll og trafikkovervåking. Kameraet kobles til via 4G LTE eller Ethernet, forsynes med 12 VDC eller PoE og styrer porten eller bommen direkte via en potensialfri reléutgang.



12 VDC / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
Strømforsyning	eller 10/100 Ethernet	Kapslingsgrad	Driftstemperatur	Reléutgang / alarminnganger

ELEKTRISK OG NETTVERK

Strømforsyning	**12 VDC ±20 %, 2 A, eller PoE (802.3af)**
Strømforbruk	**4 W (standby); 5 W (i drift / under gjenkjenning)**
Nettverk	**10/100 Mbps Ethernet (RJ45) eller 4G LTE Cat 4 (700–2600 MHz)**
Innganger/utganger	**1 reléutgang, 2 alarminnganger**
Port-/bomstyring	**Potensialfri reléutgang (NO og COM)**

MEKANISK OG MILJØ

Driftstemperatur	**−30 °C til +60 °C**
Kapslingsgrad	**IP67**
Montering	**Vegg- eller stolpemontering**
Kameratype	**LPR (skiltgjenkjenning)**

INSTALLASJON

Monteringshøyde	**1 – 2 m**
Avstand til kjøretøyet	**3 – 12 m**
Ethernet-kabel	**Cat5e eller Cat6, med vanntett RJ45-kontakt**

BRUKSOMRÅDER

- Parkeringsstyring
- Adgangskontroll for kjøretøy
- Trafikkovervåking


INNHOLD I PAKKEN

- PAL LPR-kamera
- Sett med skruer og plugger
- Vanntett RJ45-kontakt
- To mobilantenner
- Brukerdokumentasjon

VALGFRITT TILBEHØR

Stolpe, Monteringsbrakett for sokkel, Kapsling.
Selges separat.

TYPISK INSTALLASJON

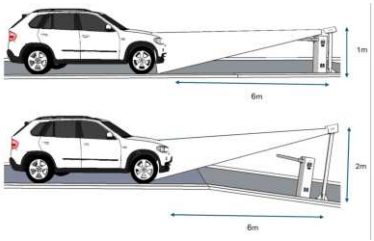

Kamera i 1 m og 2 m høyde, 6 m fra kjøretøyet

⚠ **Forsiktig.** Bruk bare de angitte strømalternativene; feil inngangsspenning kan skade enheten permanent. Enhver fysisk endring, inkludert kapping av kablene, gjør garantien ugyldig.