Caméra LPR

Caméra de reconnaissance de plaques d'immatriculation

Identification très précise des véhicules pour la gestion de parkings, le contrôle d'accès et la surveillance du trafic. La caméra se connecte en 4G LTE ou en Ethernet, est alimentée en 12 VCC ou en PoE, et commande directement le portail ou la barrière via une sortie relais à contact sec. La caméra utilise un algorithme d'IA avancé pour une reconnaissance rapide et précise des plaques d'immatriculation, même de nuit.



12 VCC / PoE
Alimentation

LTE/Ethernet

IP66
Indice de protection

–20…+70 °C
–4…+158 °F
Température de fonctionnement

1
Sortie relais

ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU

Alimentation	**12 VCC ±5 %, 2 A, ou PoE (802.3af)**
Consommation	**4 W (veille) ; 5 W (actif / reconnaissance)**
Réseau	**Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) ou 4G LTE Cat 4**
Sorties	**1 sortie relais**
Commande du portail / de la barrière	**Sortie relais à contact sec (NO et COM)**

MÉCANIQUE ET ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	**–20 °C à +70 °C (–4 °F à +158 °F)**
Indice de protection	**IP66**
Montage	**Montage mural ou sur poteau**
Type de caméra	**LPR (reconnaissance de plaques d'immatriculation)**
Résolution	**8 MP (8 mégapixels)**
Référence (Europe)	**CAM1003**
Référence (États-Unis)	**CAM1003_G**

INSTALLATION

Hauteur de montage	**1–2 m (3,3–6,6 ft)**
Distance au véhicule	**3–12 m (10–39 ft)**
Câble Ethernet	**Cat5e ou Cat6, avec connecteur RJ45 étanche**

APPLICATIONS

- Gestion de parkings
- Contrôle d'accès des véhicules
- Surveillance du trafic


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Caméra LPR PAL
- Kit de vis et chevilles
- Connecteur RJ45 étanche
- Deux antennes cellulaires
- Documentation utilisateur

ACCESSOIRES EN OPTION

Poteau, support d'embase de montage, boîtier. Vendus séparément.

INSTALLATION TYPE

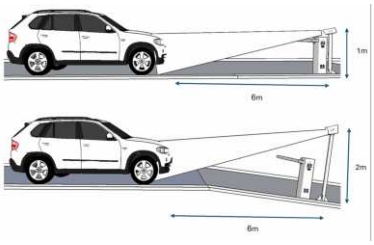

Caméra à une hauteur de 1 m (3,3 ft) et de 2 m (6,6 ft), à 6 m (20 ft) du véhicule

⚠ **Attention.** Utilisez uniquement les options d'alimentation indiquées ; une alimentation incorrecte peut endommager l'appareil de façon irréversible. Toute modification physique, y compris la coupe des câbles, annule la garantie.